


MAJ 79	1	1
--------	---	---

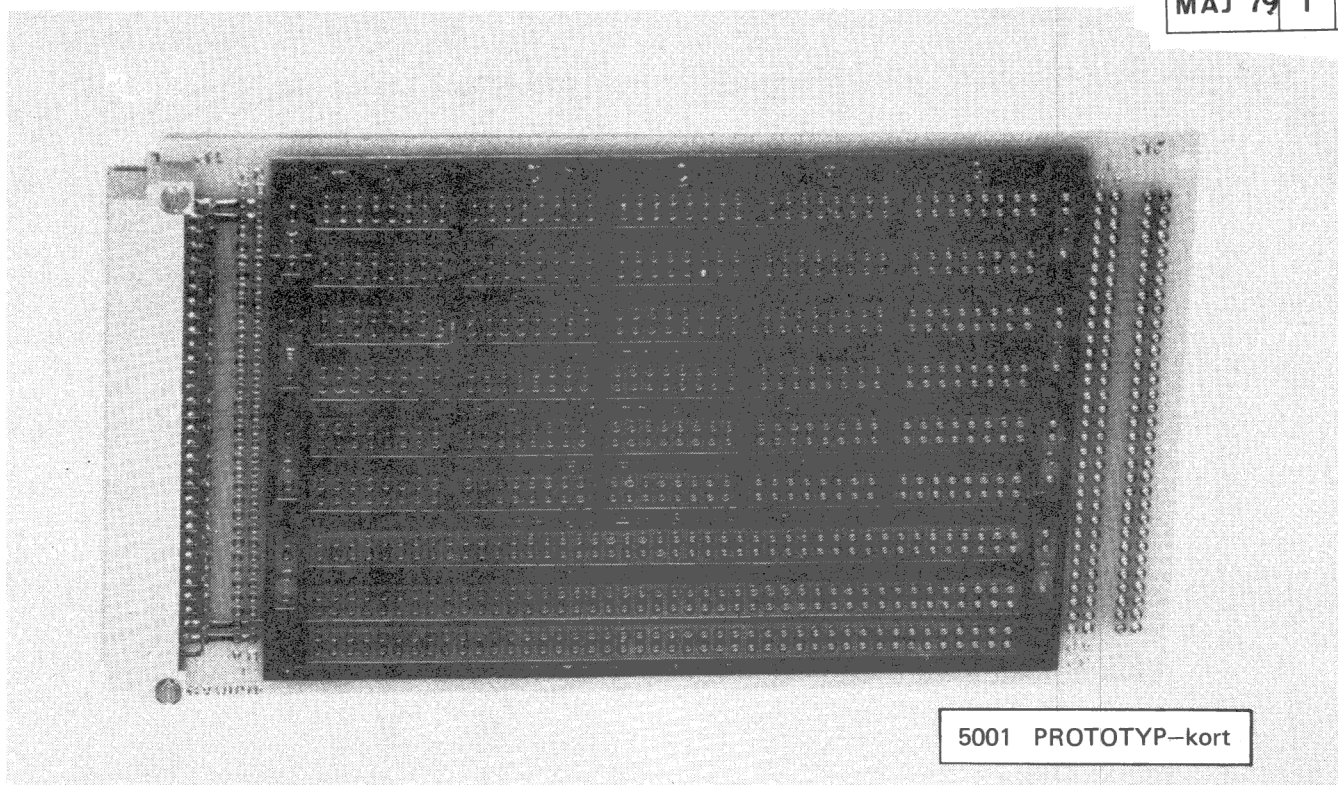

5001 är ett prototypkort i standard-format för användning i 4680-systemet.

Det är utrustat med standard kontaktdon på ena änden och förborrat för samma typ, DIN 41612, på den andra änden.

Kortet är avsett för virning på komponentsidan. De vanliga IC-kretsarna, 8-till 40-pin, kan användas. Kortet har plats för 16-poliga (12+4) IC-kretsar. 4 av dessa kan utnyttjas för flexibelt pin-antal.

Matningsspänning +5V och 0V, är framdragen till platserna för 16-pin-kretsarna, samt till kontaktdonet 1P (bussanslutningen).

Se systembeskrivningen för buss- och signalbeskrivning samt rekommenderad anpassning mot bussen.